

EVODENS AMC Serisi: 28-39 kW



EVODENS AMC


YOĞUŞMALI KOMBİLER





De Dietrich

Ürün Özellikleri

AMC 25/28 MI

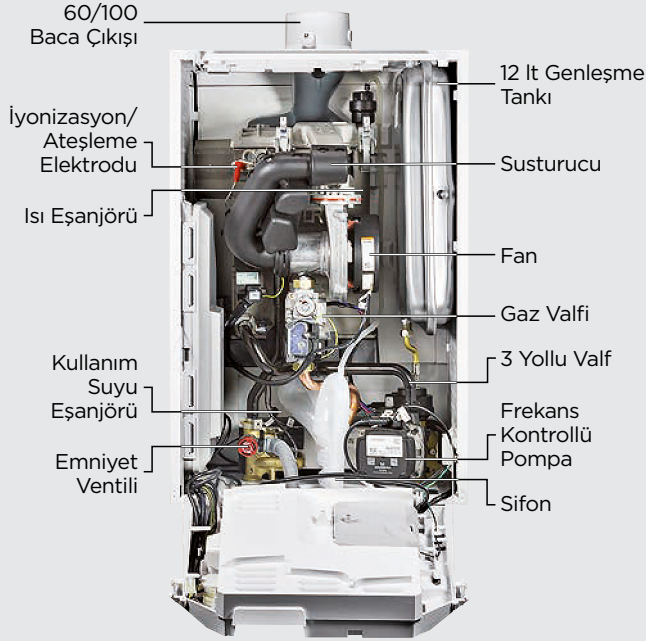

AMC 25/28 BIC AMC 25/39 BIC

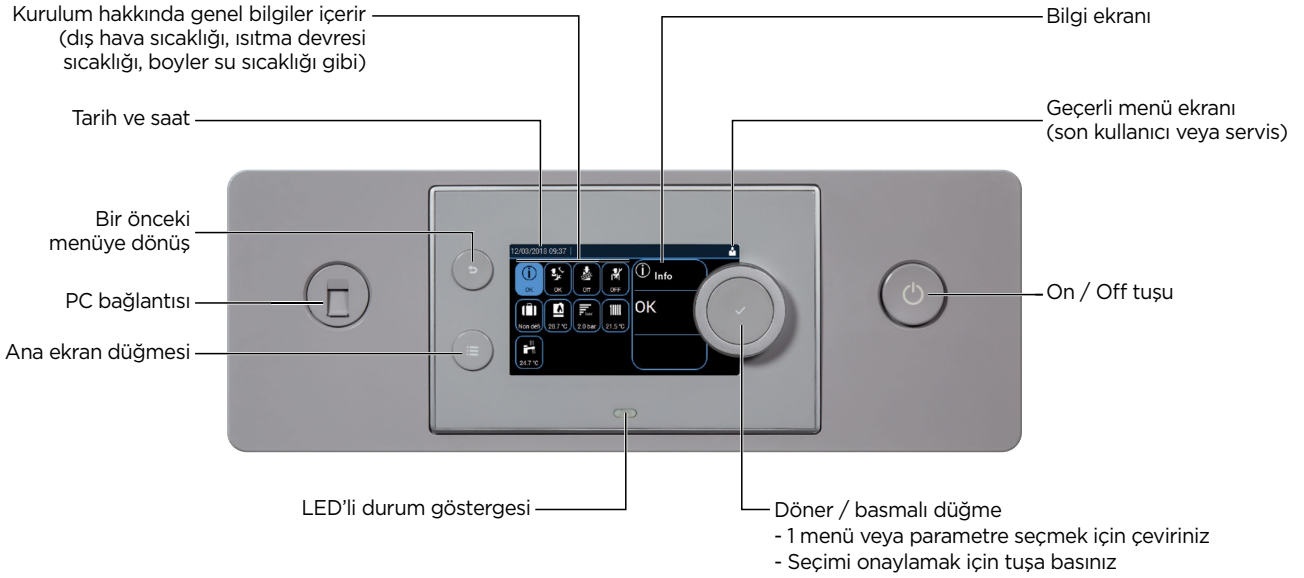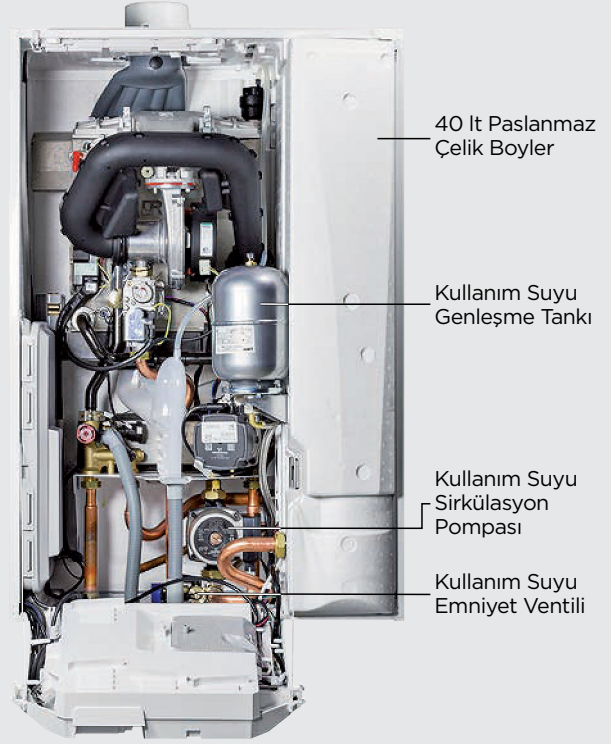

- Premix Teknolojisi ile Tam Yoğuşma
- Al-Si Döküm Ana Eşanjör ile Yüksek Verimlilik-Dayanım
- ERP Enerji Verimlilik Sınıfı A
- LED Ekran Kontrol Paneli
- Gelişmiş Bölge Kontrol Ekipmanları
- Yüksek Kullanım Suyu Kapasitesi


- Dış Hava Sensörü ile Kullanım İmkânı
- Doğalgaz ve Propan ile Çalışma Olanakları
- NOx Sınıfı 6
- Ø 80/125 Baca Ölçüsü ile Daha Fazla Baca Mesafesi*

* Baca adaptörü kullanımı ile

Teknik Veri Tablosu

Özellik		Birim	EVODENS AMC		
			25/28 MI	25/28 BIC	25/39 BIC
Isıtma					
Nominal Isı Gücü (P _{rated})		kW	25		
Mevsimsel Isıtma Verimlilik Sınıfı (ErP) (A++/G)			A		
Mevsimsel Isıtma Verimliliği (η _s)		%	94	94	92
Maksimum Isı Gücü (80-60 °C) (P ₄)		kW	24,8		
Minimum Isı Gücü (80-60 °C)		kW	5	5	7
% 30 Kısmi Yükte Verimlilik (η _p)		%	99,2	99,2	99,6
Genleşme Tankı Hacmi		lt	12		
Maksimum Çalışma Basıncı		bar	3		
Sıcak Su					
Sıcak Su Üretim Şekli			Sıcak Su Eşanjörü	Dahili Boyler	Dahili Boyler
Sıcak Su Yük Profili			XL	XXL	XXL
Mevsimsel Sıcak Su Verimlilik Sınıfı (A/G)			A	B	B
Boiler Kapasitesi		lt	-	40,5	40,5
Sıcak Su Maksimum Isı Gücü		kW	28,6	28,6	39,7
Maksimum Sıcak Su Debisi (ΔT = 30 K)		l/dk	14	20	24
Diğer Özellikler					
Ses Gücü		dB(A)	51	52	46
Standart Baca Ölçüsü		mm	Ø 60/100		
Boyutlar (YxGxD)		mm	690 X 450 X 450	900 X 600 X 4980	900 X 600 X 498
Net Ağırlık		kg	40	65	60
NOx Sınıfı			6		
Maksimum Baca Mesafeleri					
Eş Merkezli Yatay Ø 60/100	C _{13(x)}	m	4,2	4,2	3,5
Eş Merkezli Yatay Ø 80/125	C _{13(x)}	m	20,0	20,0	17,6
Eş Merkezli Dikey Ø 60/100	C _{33(x)}	m	5,5	5,5	-
Eş Merkezli Dikey Ø 80/125	C _{33(x)}	m	20,0	20,0	19,0

Boyutlar ve Bağlantılar

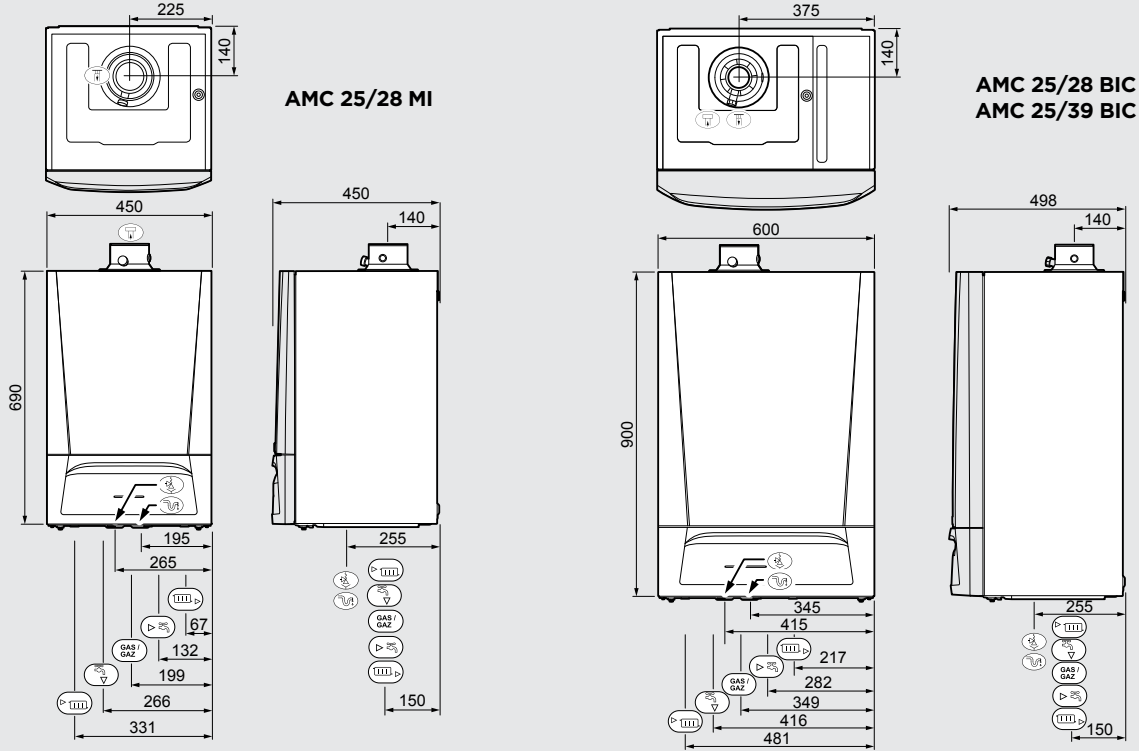

Bağlantılar		EVODENS AMC		
Simge	Bağlantı	25/28 MI	25/28 BIC	25/39 BIC
	Baca Gazı Çıkış Bağlantısı	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
	Hava Besleme Bağlantısı	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm
	Emniyet Valfi Hortumu	Ø 25 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm
	Yoğuşma Çıkışı	Ø 25 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm
	Isıtma Devresi Akışı	G $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{3}{4}$ "
	Sıcak Musluk Suyu Çıkışı	G $\frac{1}{2}$ "	G $\frac{1}{2}$ "	G $\frac{1}{2}$ "
	Gaz Bağlantısı	G $\frac{1}{2}$ "	G $\frac{1}{2}$ "	G $\frac{1}{2}$ "
	Soğuk Musluk Suyu Girişi	G $\frac{1}{2}$ "	G $\frac{1}{2}$ "	G $\frac{1}{2}$ "
	Isıtma Dönüşü	G $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{3}{4}$ "

NEDEN EVODENS AMC?

Ürün Çeşitliliği
(Dahili Boyler & Kullanım Suyu Eşanjörü)

Gelişmiş Kontrol Paneli

Yüksek Verimlilik

NEDEN
PREMIX
TEKNOLOJİSİ?

Tam Yoğuşma
Teknolojisi

• Optimum
Yanma

• Düşük
Emisyon

NEDEN
Al-Mg-Si DÖKÜM
ISI EŞANJÖRÜ?

Yüksek
Verimlilik

• Hafif
Tasarım

• Uzun
Ömürlü

NEDEN
DE DIETRICH?

330 yıllık
Güçlü Marka

• Konusunda Uzman
Yetkili Servis

• Sistem Tasarımı ve
Kurulumda Teknik
Danışmanlık



De Dietrich

De Dietrich Türkiye

Orta Mahalle, Akdeniz Sokak,
No: 8 Tuzla 34959 - İSTANBUL

Tel: +90 216 581 65 65

info@dedietrich.com.tr

www.dedietrich.com.tr